


PROFESSIONAL HD 40

CARATTERISTICHE

Tralici in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 3$ mm, e diagonali tubo $\varnothing 25 \times 2$ mm.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Il giunto doppio tronco conico e lo spinotto con copiglia a molla, sono ideali per alte portate. I vari accessori ne fanno un prodotto versatile per l'utilizzo in campo professionale e in quelle specifiche esigenze di carico e lavoro proprie dell'attività del service e dell'industria dello spettacolo.

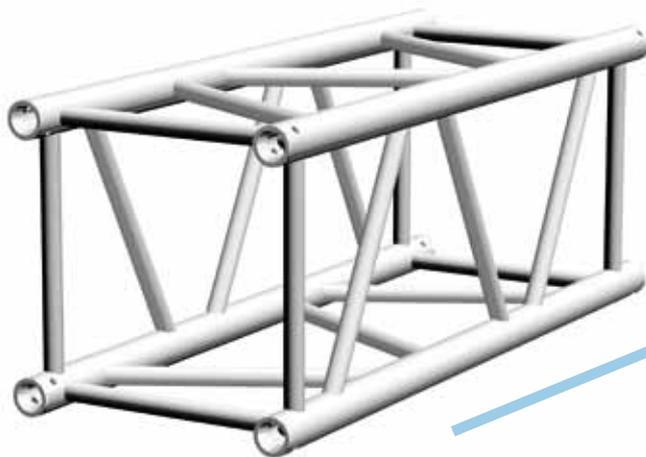

TB 4000
Set di giunzione
Professional




TA 4006
Spina conica Professional



TA 4001
Giunto doppia
Conicità Professional



TA 8009
Copiglia 2 mm



LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE	PESO	DESCRIZIONE
0,5 m	TB 44405	8,15 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 0,5 m
1,0 m	TB 44410	10,35 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 1,0 m
1,5 m	TB 44415	14,10 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 1,5 m
2,0 m	TB 44420	17,20 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 2,0 m
2,5 m	TB 44425	20,70 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 2,5 m
3,0 m	TB 44430	24,07 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 3,0 m
3,5 m	TB 44435	27,20 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 3,5 m
4,0 m	TB 44440	30,10 kg	Traliccio Professional HD 40 Quadro da 4,0 m

TABELLA DELLE PORTATE

LUNGHEZZA	CARICO CONCENTRATO	CARICO DISTRIBUITO
	▲	▲▲▲▲▲
4 m	1500	700
6 m	1494	466
8 m	1096	274
10 m	851	170
12 m	684	114
14 m	560	80
16 m	464	58