

SUPERPROFESSIONAL HD 52X100

CARATTERISTICHE




Tralicci in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 5$ mm
diagonali tubo $\varnothing 45 \times 3$ mm e $\varnothing 30 \times 3$ mm.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Sistema di giunzione accessori e tipo di utilizzo come
Superprofessional 52x52 e 52x76.

APPLICAZIONI

Il traliccio di sezione 52x100 è la soluzione ideale per installazioni o coperture che richiedono capacità di carico elevate con campate superiori ai 20 m, garantendo notevoli prestazioni ad un costo ragionevole.

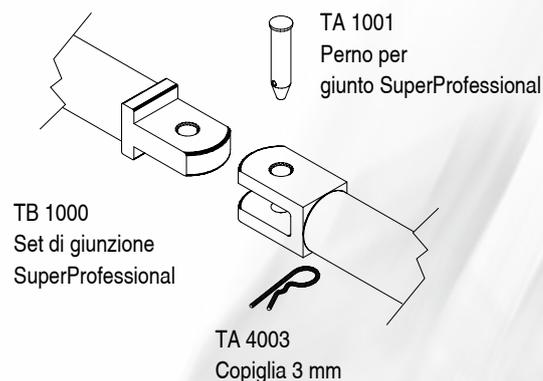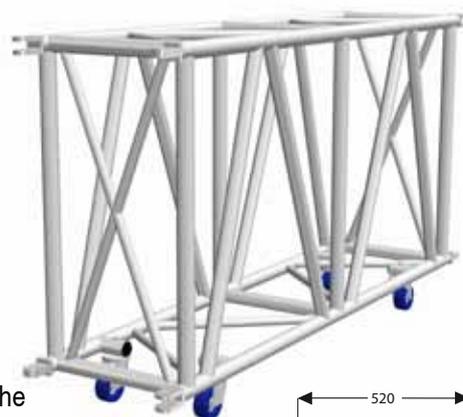

LUNGHEZZA	CODICE	PESO
1,0 m	TB 1810	42,00 kg
2,0 m	TB 1820	60,00 kg
3,0 m	TB 1830	80,00 kg

LUNGHEZZA TRALICCIO	CARICO CONCENTRATO	CARICO DISTRIBUITO
	▲	▲▲▲▲▲
14 m	2763	385
16 m	2376	297
18 m	2071	230
20 m	1822	182
22 m	1614	147
24 m	1438	120
26 m	1285	99
28 m	1150	82
30 m	1031	69
32 m	924	58
34 m	827	49
36 m	738	41
38 m	657	35
40 m	581	29

TABELLA DELLE PORTATE

