




EURO 29 HEAVY DUTY

CARATTERISTICHE

Traliccio sezione quadra in alluminio 6082-T6, correnti tubo $\varnothing 50 \times 3$ mm. e diagonali tubo $\varnothing 25 \times 2$ mm. Antitorsivo.

SISTEMA DI GIUNZIONE

Il giunto doppio tronco conico e lo spinotto con copiglia a molla, sono ideali per alte portate. I vari accessori ne fanno un prodotto versatile per l'utilizzo in campo professionale e in quelle specifiche esigenze di carico e lavoro proprie dell'attività del service e dell'industria dello spettacolo.

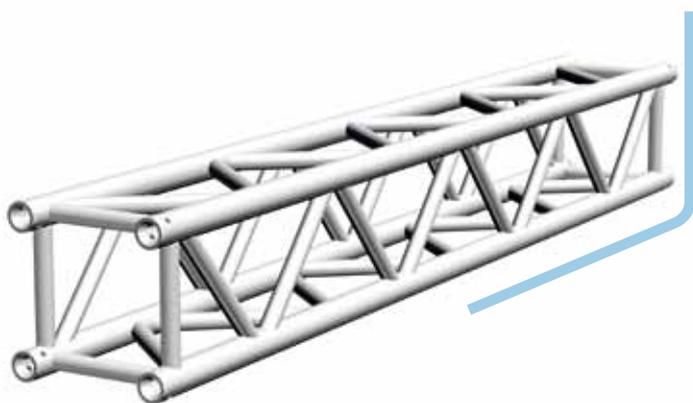

LUNGHEZZA TRALICCIO	CODICE	PESO
0,5 m	TB 12405 HD	7,75 kg
1,0 m	TB 12410 HD	12,00 kg
1,5 m	TB 12415 HD	16,20 kg
2,0 m	TB 12420 HD	20,50 kg
2,5 m	TB 12425 HD	24,70 kg
3,0 m	TB 12430 HD	29,00 kg
3,5 m	TB 12435 HD	33,10 kg
4,0 m	TB 12440 HD	37,45 kg

TABELLA DELLE PORTATE

LUNGHEZZA TRALICCIO	QUADRO	
	▲	▲▲▲▲▲
4	1100	600
6	1005	335
8	728	182
10	555	111
12	435	73
14	345	49
16	274	34
18	215	24
20	165	17